

TX PIVOT 2



AGROMETAL

SEMBRADORA PARA
GRANO GRUESO
AUTOTRAILER

CON LOS MEJORES RESULTADOS AGRONÓMICOS

- **Cuchilla Turbo 18"**: Corta el rastrojo, no lo incorpora y rotura una franja de suelo, donde trabaja el doble disco plantador. La misma va montada en la barra porta-herramientas, la cual absorbe las diferentes durezas del suelo, sin afectar al doble disco plantador. Opcional: Cuchilla ondulada para distintos suelos y coberturas.
- **El sistema de ruedas limitadoras**: Con balancín promedia las diferencias del terreno. Las ruedas trabajan en el mismo plano donde está el caño de bajada de la semilla, produciendo un eficiente control de la profundidad. Las ruedas limitadoras no permiten que se levante tierra - rastrojo y limpia la tierra que busca adherirse al disco.
- **Disco giratorio**: Incorpora el fertilizante granulado en la línea en extremas condiciones de volumen en rastrojo.
- **Ruedas tapadoras**: Completan el trabajo al dejar la semilla protegida y en contacto con el suelo húmedo. Hay distintos tipos de ruedas para diferentes condiciones de terreno.
- **Barre rastrojo**: Corre el rastrojo para favorecer la temperatura del suelo y la emergencia del cultivo.
- **Doble disco plantador 16"**: Trabaja sobre una banda de suelo roturado, por este motivo requiere menor presión y no compacta las paredes laterales del surco. El doble disco es el sistema de abresurcos más versátil. Posee un ángulo cerrado que ofrece una mínima resistencia al suelo.
- **Colita plástica**: Afirmador de semilla que asegura el contacto suelo-semilla. Evita el rebote de la semilla y la mantiene en el fondo de la "V". Funciona en cualquier situación.



CARACTERÍSTICAS DE TX PIVOT 2

- **CHASIS:** Robustez estructural en chasis y lanzas que garantizan una gran durabilidad.
- **SISTEMA DE LANZA ÚNICA:** Lanza tanto para trabajo como para transporte de gran robustez. Se mantiene siempre la lanza enganchada al tractor y todas las conexiones hidráulicas. Reduce tiempos de puesta en marcha.
- **COMPONENTES:** Discos, cuchillas, componentes hidráulicos, rodamientos y todas las demás piezas de primera calidad.
- **DISEÑO:** Construida para una larga vida útil.

ASISTENTE DE LEVANTE EN CABECERA

Ruedas de apoyo en cabecera (disponible únicamente en chasis de 9,5 mts) que brindan estabilidad y confiabilidad al conjunto, prolongando su vida útil. Además cuenta con un asistente automático que permite setear la altura de levante en cabecera para evitar elevar la máquina en la totalidad del recorrido, **ganando un 25% de tiempo en cabecera y consumiendo menos combustible.**



TRANSPORTE DE TX PIVOT 2

La sembradora ideal para
cambiar de lote rápidamente

Fácil de transportar por cualquier camino
y un despeje óptimo para caminos rurales.

ÁGIL

PASA DE TRABAJO A TRANSPORTE EN 120 SEGUNDOS

- Fácil de transportar por cualquier camino rural.
- Seguridad y confianza para el transporte en carretón, sin modificaciones.
- Despeje óptimo para caminos rurales.





TX PIVOT 2

TX PIVOT 2



15
HP

DIMENSIONES Y CONFIGURACIONES

TRANSPORTE

- **ANCHO:** 3,70 mts
- **ALTO:** 3,40 mts
- **DESPEJE:** 65 cm

TRABAJO

- **ANCHO DE LABOR:** 6,65 mts a 9,80 mts

ESPACIAMIENTOS

- 35 - 38 - 42 - 52 - 70 - 76 cm (fert. simple)
52,5 y 70 cm (fert. simple y al costado
de la línea)
No apto para siembra interlínea a 26 cm





White horizontal bar

Yellow horizontal bar

White horizontal bar

Yellow horizontal bar

White horizontal bar

White horizontal bar

Yellow horizontal bar

Yellow horizontal bar

White horizontal bar

Yellow horizontal bar

White horizontal bar

Yellow horizontal bar

Yellow horizontal bar

White horizontal bar

White horizontal bar

White horizontal bar



TX PIVOT 2

DOSIFICACIÓN

El dosificador aporta la precisión a un buen **trabajo de los cuerpos sobre el suelo.**

Puede equiparse con Dosificador VSET Precision Planting

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE SEMILLA CON PLACA HORIZONTAL: El dosificador a placa trabaja alojando una semilla en cada alvéolo de la placa de siembra (monograno). Cada calibre de semilla tiene su placa correspondiente. En este sistema es muy importante la elección de la placa y contar con semillas de muy buena calibración.

DX PRO[®]

DOSIFICADOR NEUMÁTICO


El nuevo dosificador neumático **DX PRO** diseñado por Agrometal te asegura un excelente coeficiente de variación y una performance de nivel mundial.

Podrás utilizar semillas sin calibrar ni clasificar, obteniendo un alto resultado en el planteo, y gracias a su sencillo sistema de acople la operación de cambio de placas y puesta a punto es muy rápida y fácil. Dx Pro te permite sembrar todo tipo de semillas, **sin la necesidad de hacer ninguna regulación en cultivos tradicionales.**

Cuando siembres semillas de gran tamaño tendrás el mejor coeficiente de variación del mercado, gracias a la posibilidad de contar con un enrasador especial (para Garbanzo, Poroto, Maní, girasol confitero, etc.). Además, gracias a su generoso diámetro, podrás **sembrar aplicando altas dosis.**



SORGO



GIRASOL



MANÍ



GARBANZO



MAÍZ



SOJA



PISINGALLO



ALGODÓN

TWIN FORCE

MÁS HECTÁREAS
MÁS RINDES
MÁS EFICIENCIA

- **Actuador de doble cámara:** fuerza constante sobre el cuerpo de siembra y amortiguación hidráulica que controla oscilaciones.
- **Mayor velocidad:** hasta 25% más rápido en terrenos desparejos.
- **Uniformidad de siembra:** mejora en +20% la profundidad, favoreciendo una emergencia pareja y mayor rinde.
- **Control desde cabina:** monitor para regular la presión de los cuerpos de siembra fácilmente.

CALIDAD


BARATEC
AMORTIGUADORES

TESTEADO

INTA Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina

EXCLUSIVO

AGROMETAL

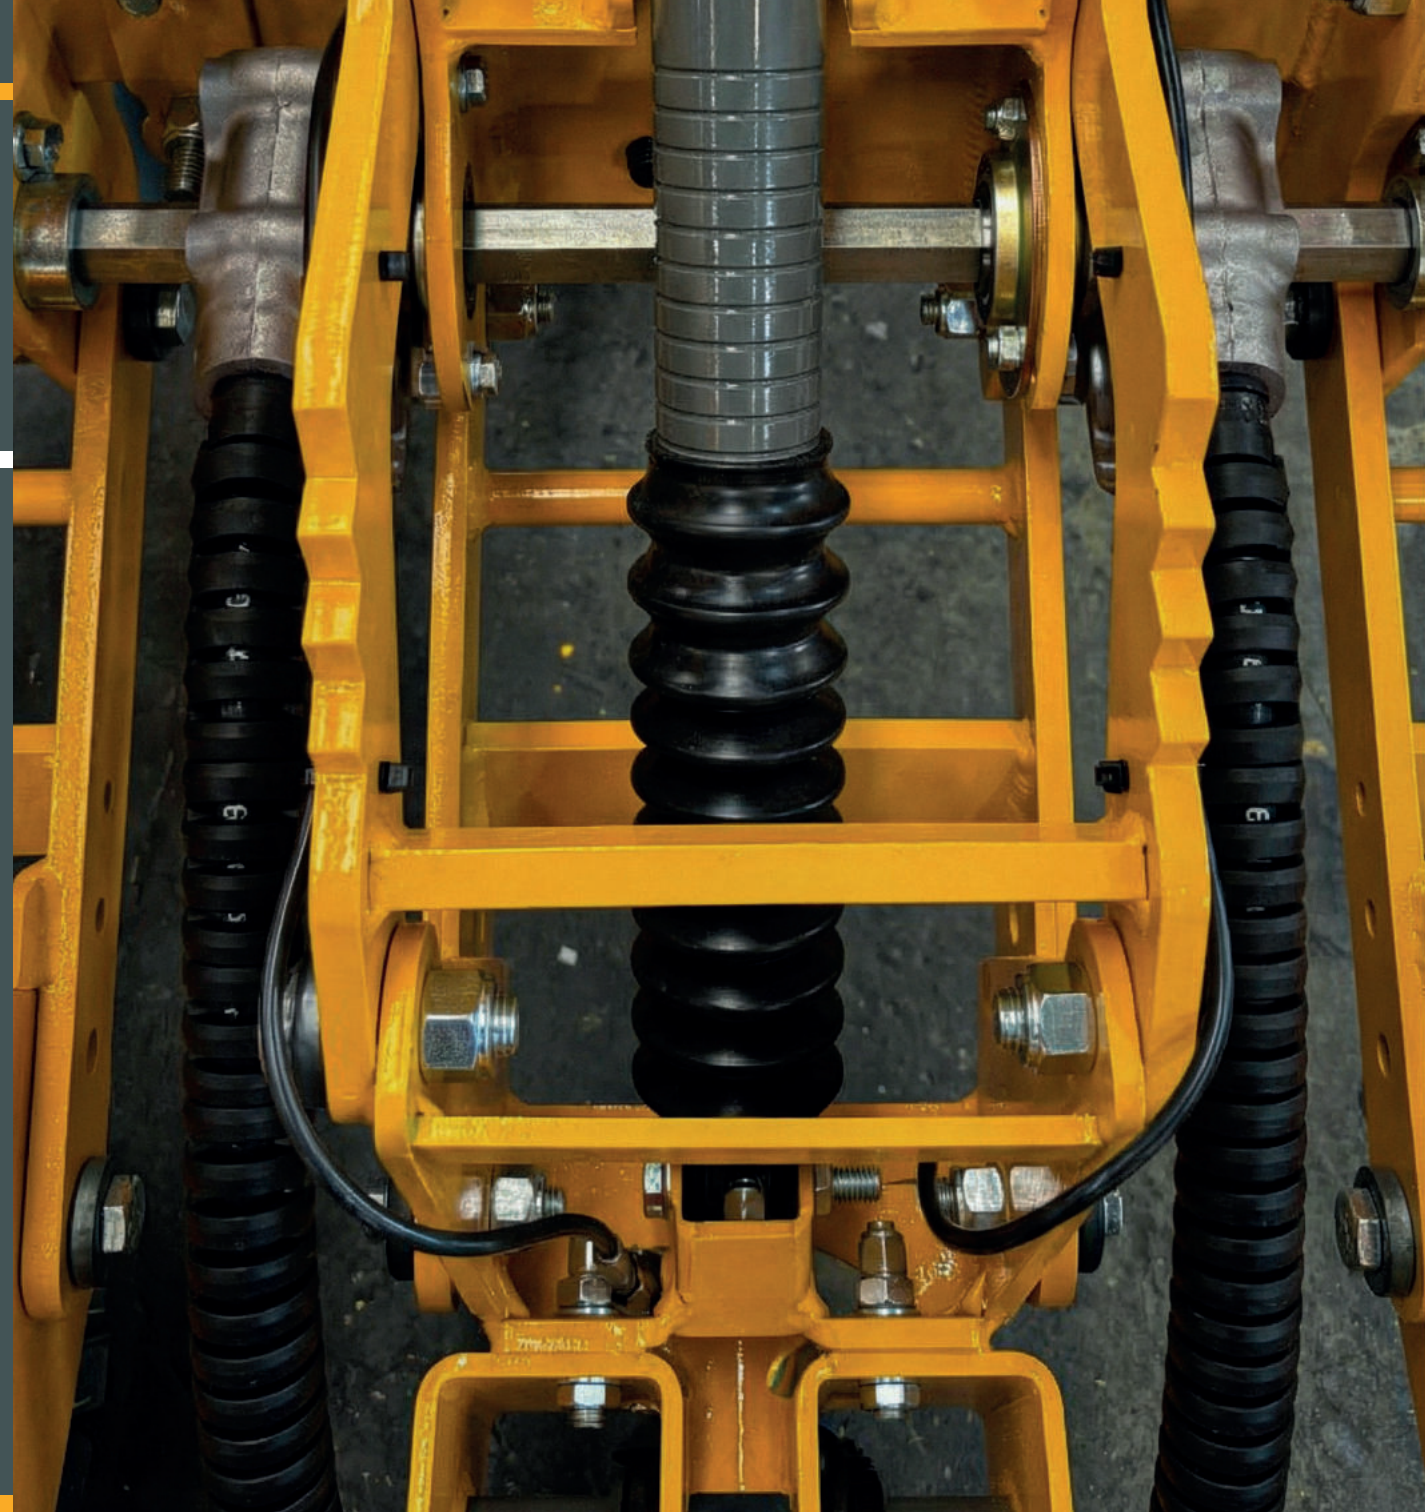

CONFIANZA Y TECNOLOGÍA EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN

■ SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DOSIFICACIÓN

- Asegura una excelente calidad de siembra **sin patinaje y errores**.
- Permite **dosis por ambientes** según prescripciones agronómicas georeferenciadas.
- Operación sencilla **desde la cabina del tractor**.
- Elimina ruedas de **transmisión y caja de cambio**.



TRANSMISIÓN HIDRÁULICA DVA




MOTOR ELÉCTRICO
PARA DOSIFICADORES



TRANSMISIÓN MECÁNICA

■ MONITOREO DE SIEMBRA

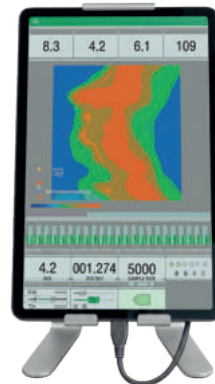

■ SENSOR DE SEMILLA
INFRARROJO



■ SENSOR DE FERTILIZANTE

**LA MEJOR CALIDAD
PARA EL MAYOR
VALOR DE REVENTA**

■ **TORRE GUÍA PIVOTANTE**
TRABAJO A TRANSPORTE
EN 120 SEGUNDOS

■ **CHASIS TUBULAR DE ALTA RESISTENCIA**

- Lanza tanto para trabajo como para transporte de gran robustez.
- Se mantiene siempre la lanza enganchada al tractor y todas las conexiones hidráulicas.
- Reduce tiempos de puesta en marcha.

■ **CUERPO DE SIEMBRA**

El cuerpo de siembra de la mega colocado en un autotrailer confiable.

■ **SISTEMA DE LANZA ÚNICA**

- Viga principal con doble tubo para dar mayor inercia.
- Sistema de riendas longitudinales y transversales.
- Vigas transversales abulonadas para dar versatilidad en configuración de modelos.
- Doble barra portaherramientas abulonadas al chasis.



**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS TX PIVOT 2**

CAPACIDAD DE TOLVA

Modelo	Ancho de labor	Distancias variables	Semillas	Tolva chica	Tolva grande	Tolva doble	Potencia estimada
19-35	6,66	35 cm	1620 lts	950 lts	1220 lts	1930 lts	165/195 hp
16-42	6,72	42 cm	1620 lts	950 lts	1220 lts	1930 lts	140/150 hp
10-70	7,00	70 cm	1620 lts	950 lts	1220 lts	1930 lts	100/115 hp
14-52,5	7,35	52,5 cm	1620 lts	950 lts	1220 lts	1930 lts	115/130 hp
21-35	7,35	35 cm	1620 lts	950 lts	1220 lts	1930 lts	170/210 hp
23-35	8,05	35 cm	2000 lts	1190 lts	1520 lts	2400 lts	200/230 hp
12-70	8,40	70 cm	2000 lts	1190 lts	1520 lts	2400 lts	130/160 h
16-52,5	8,40	52,5 cm	2000 lts	1190 lts	1520 lts	2400 lts	150/160 hp
20-42	8,40	42 cm	2000 lts	1190 lts	1520 lts	2400 lts	190/220 hp
23-38	8,74	Consultar	2250 lts	1340 lts	1710 lts	2690 lts	200/230 hp
12-76	9,24	Consultar	2250 lts	1340 lts	1710 lts	2690 lts	200/230 hp
22/42	9,45	Consultar	2250 lts	1340 lts	1710 lts	2690 lts	180/210 hp
18/52,5	9,80	Consultar	2250 lts	1340 lts	1710 lts	2690 lts	180/210 hp



WWW.AGROMETAL.COM

ventas@agrometal.com